

Produktový list

Podlahová zásuvka

Označení:

Typ: STAKOHOME-8808-B 8x zásuvka 230V
 Typ: STAKOHOME-8808-Bnw 4x zásuvka 230V, 8x RJ45 CAT6a
Další typy / vybavení na dotaz.

Popis:

Čtvercové těleso je z broušené ušlechtilé oceli. Dva hliníkové nosiče pro zásuvky, každý pro 4 jednotky. Alternativně jsou možné i jiné kombinace. Instalace může být provedena v libovolném místě podlahy, protože přívod je proveden trubkami.

Rozměry: cca 240x240x62 mm. Přívod prostřednictvím 2x4 kabelových přívodů Ø 25 mm.

Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena. Provedení víka: Hliník přírodní 4 mm, možnost nivelace.


Víko bez okraje lze polepit vlastní krytinou.

Toto provedení je díky své malé výšce vhodné zejména pro podlahy ve staré zástavbě.

4 distanční/nivelační šrouby, které jsou umístěny vždy v rohu podl.boxu, umožňují mírnou (cca 5 mm) úpravu výšky víka (zvednutí víka), aby byla podlahová krytina na víku, ve stejné rovině, jako podlahová krytina okolo podl.zásuvky.

Montážní návrh: Z mazaniny odstranit kryt/polystyren, zakrývající místo pro instalaci, nosič/držák přístroje (zásuvky) odstranit z instalační vaničky a vaničku vyplnit papírem apod. Podlahovou krabici zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a vyrovnat na úroveň betonové podlahy. Prázdné trubky/kabely zasunout do určených otvorů 20 mm. Zbytek se potom vyplní maltou, lepidlem atd.. Případně je možné celou krabici připevnit pomocí šroubů. Víko z parket (věnujte pozornost kresbě dřeva!) přizpůsobte na velikost 240x240 mm. Hliníkovou desku nalepte tak, aby byla na parketové desce vystředěná. Na příslušných místech se zhotoví výřezy pro kabelové vývody. Výřez v parketách by měl mít velikost cca 242x242 mm. Víko pasuje přesně do výřezu, přičemž mezera činí cca. 1 mm (**může být i menší**). Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností. **Dbejte prosím na správnou polohu/umístění víka viz obrázky, aby bylo možné protáhnout kabely od zapojených zařízení.**

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot.

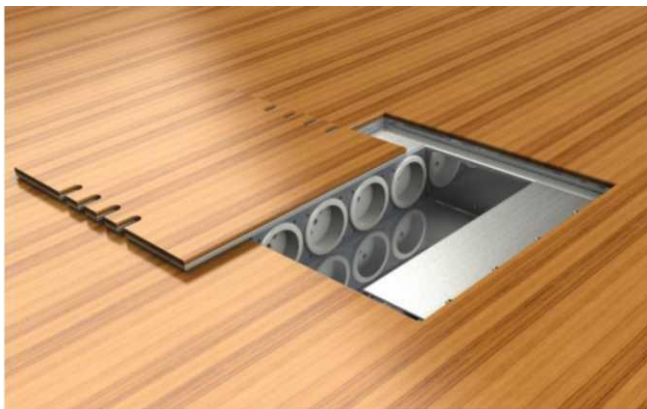

Oblast použití:

rodinné domy, byty, kanceláře, komerční prostory atd., IP20

Technické údaje:

Materiál: Těleso V2A ušlechtilá ocel-nerez / hliníkové víko

Rozměry: 240x240x62 mm

Hmotnost: cca 2300 g

Zatížitelnost: 200 kg Zásuvky/vybavení: 230V, VGA, RJ45, XLR, SAT, TAE, atd..

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
 tel.: +420 226 517 522
 fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín