

Produktový list

Podzemní zásuvka

Označení:

Typ: STAKOHOME-2008-TUBUS-A 8x zásuvka 230V
Typ: STAKOHOME-2008-TUBUS-Anw 6x zásuvka 230V, 2x2 RJ45 Cat.6a
Další typy (vybavení) na vyžádání

Popis:


Čtvercové těleso je vyrobeno z ušlechtilé oceli V2A (1,5 mm), má uzamykatelné víko (pomocí klíče) s integrovaným tubusem pro průchod kabelů, s těsněním proti vodě (kulaté hliníkové víko a trubka s těsněním). To umožňuje používat zásuvky a současně mít zavřené víko. Výklopné víko je z eloxovaného hliníku - se vzhledem ušlechtilé oceli. V uzavřeném stavu zásuvka s krytím (IP 65). Těžké provedení, zatížitelné pojezdem, vhodné pro čištění podlahovými zametacími/mycími stroji.

Pokud je toto provedení správně zabudováno, mohou přes něj přejíždět osobní auta. Přívod boční 2x4 M25 mm. Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností.

Víko zásuvky je možné zajistit tak, aby víko bylo při používání pootevřené a kabely procházely tímto otvorem (tím nedojede k poškození kabelů – např.zatlačením víka na kabely).

Montážní návrh: Z mazaniny odstranit kryt, zakrývající místo pro instalaci (polystyren, popř. dřevěná krabička cca 220x220 mm) Podlahovou zásuvku zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a vyrovnat na úroveň finální podlahové krytiny nad mazaninou. Prázdné trubky zasunout do určených otvorů 25 mm. Zbytek se potom vyplní maltou, lepidlem apod..

Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot.

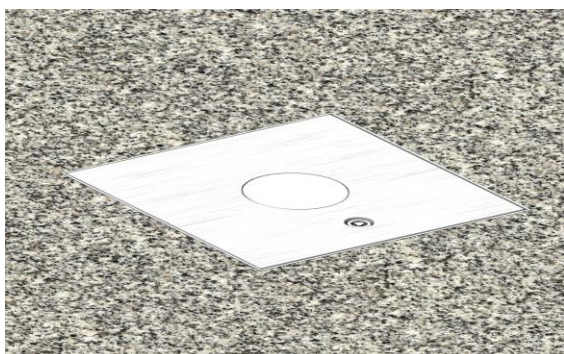

Oblast použití:

Rodinné domy, garáže, administrativní budovy, nákupní centra, výstavní plochy, autosalóny atd..
V uzavřeném stavu druh krytí IP65. Vhodná pro čištění podlahovými zametacími/mycími stroji.

Technické údaje:

Materiál: Těleso z ušlechtilé oceli, víko z hliníku, eloxováno na vzhled ušlechtilé oceli (jiná barva na Vyžádání, např.černá)
Integrovaný tubus pro průchod kabelů: kulaté hliníkové víko a trubka s těsněním
Rozměry: 250x250x90 mm
Hmotnost: cca 4000 g
Zatížitelnost: Osobní automobil. Toto provedení je dimenzováno pro individuální zátěže do 3 500kg, zatížitelné pojezdem podle DIN VDE 0634 část 1. Předpokladem je odborná instalace.
Zásuvky/vybavení: 230V, VGA, RJ45, XLR, TAE, HDMI, USB atd..

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

